

Informazioni tecniche: Gli Accumulatori Acqua in Pressione senza collaudo SERB. Z SC VT sono progettati appositamente per quegli impianti idrici dove necessita un accumulo acqua fredda in pressione. Non sono utilizzabili come montaliquidi. Questi prodotti sono costruiti con acciaio al carbonio zincato.


Impiego: Accumulo di acqua fredda per impianti idrici ad accumulo in pressione.

Materiale: Zincatura a caldo idonea al contenimento di acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.M. n.174 del 06.04.04.


Pressione max: 6 BAR

Temperatura max: 0/+50°C

Garanzia: 2 anni

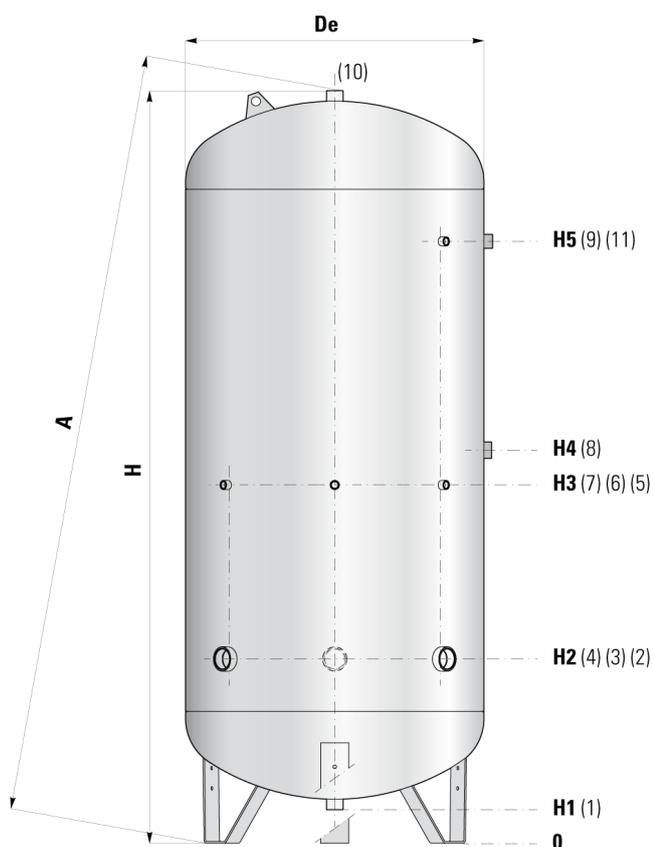

- Conessioni
- 1 Scarico totale
 - 2-3 Alimentazione-Utilizzo
 - 4-5-6-7-8-9-11 Strumentazione
 - 10 Valvola di sicurezza

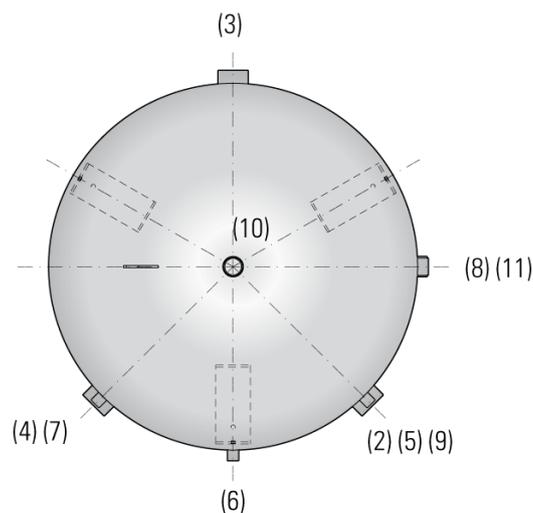

Capacità	De	H	A	H1	H2	H3	H4	H5	1-10	2-3-4	5-6-7-9	8	11
[litri]	[mm]												
										Conessioni	Gas F		
50	400	622	635	82	237	327	-	-	1"	1"	1/2"	-	-
100	400	1007	1020	73	327	477	567	752	1" 1/4	1"	1/2"	1" 1/4	-
200	450	1407	1420	68	337	537	737	1137	1" 1/4	1"	1/2"	1" 1/4	-
300	550	1519	1530	129	424	724	824	1224	1" 1/4	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	-
500	650	1811	1825	121	441	841	941	1491	1" 1/4	1" 1/2	1/2"	1" 1/4	-
750	750	2108	2125	108	508	958	1058	1708	1" 1/4	1" 1/2	1/2"	1" 1/4	-
1000	850	2162	2180	96	529	979	1079	1729	1" 1/2	1" 1/2	1/2"	1" 1/4	-
1500	950	2473	2495	113	568	1068	1168	2018	2"	2"	1/2"	1" 1/4	-
2000	1100	2544	2570	95	594	1094	1194	2044	2"	2"	1/2"	1" 1/4	-